

Серия AZU

НОВИНКА


Миниатюрный линейный вакуумный эжектор серии AZU идеально подходит для небольших вакуумных систем.

SVV-AZU-05-S

① ② ③ ④


- ① Вакуумная техника
- ② Серия AZU.
- ③ Диаметр сопла: 05 мм - Ø0,5, 07 мм - Ø0,7.
- ④ Максимальный вакуум: S - -85кПа,
L - -48кПа.

Условное обозначение




| Технические характеристики | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Исполнение | Модель | Диаметр сопла (мм)Ø | Макс. вакуум (кПа) | Макс. производительность (Л/мин) | Расход воздуха (Л/мин) | Вес (г) |
| Глубокий вакуум | AZU05S | 0,5 | -85 | 7 | 9,5 | 6,5 |
| | AZU07S | 0,7 | -85 | 12 | 19,0 | 7,0 |
| Большая производительность | AZU05L | 0,5 | -48 | 12 | 9,5 | 6,5 |
| | AZU07L | 0,7 | -48 | 21 | 19,0 | 7,0 |
| Среда | Воздух | | | | | |
| Макс. рабочее давление | 0,7 МПа | | | | | |
| Стандартное давление | 0,45 МПа | | | | | |
| Диапазон рабочих температур | 5-60°C | | | | | |
| Подходящая труба O.D. | Подача: Ø6;Вакуум: Ø6 | | | | | |

Конструкция

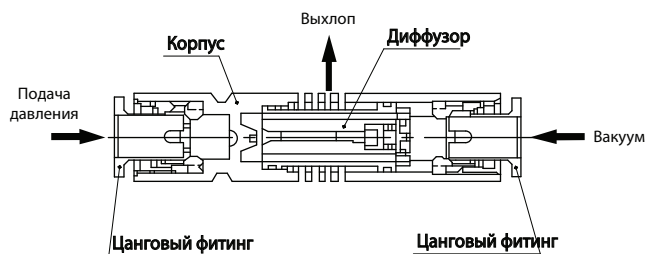


Габаритные размеры

AZU05S/AZU05L

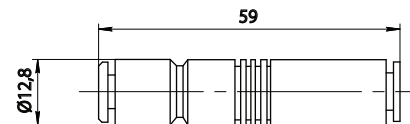


AZU07S/AZU07L

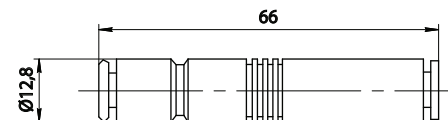


Расходные характеристики приведены для входного давления 0,45 МПа

AZU05S Макс. вакуум: -85кПа

Зависимость уровня вакуума от рабочего давления эжектора

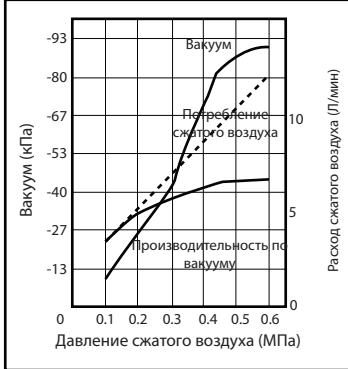


Зависимость уровня вакуума от производительности эжектора

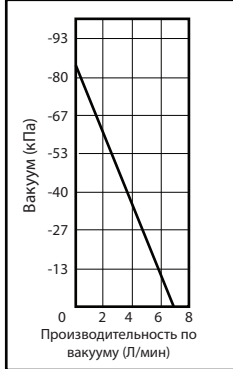


AZU05S Макс. вакуум: -48кПа

Зависимость уровня вакуума от рабочего давления эжектора

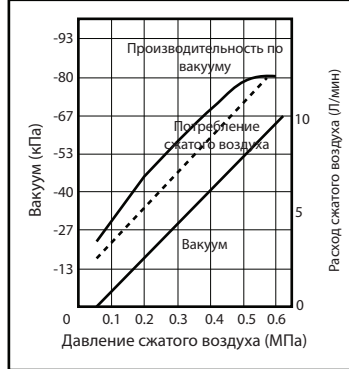


Зависимость уровня вакуума от производительности эжектора

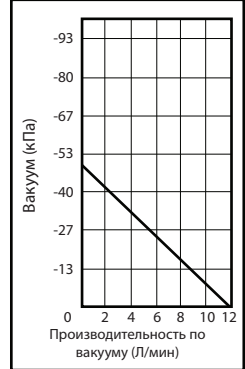


AZU07S Макс. вакуум: -85кПа

Зависимость уровня вакуума от рабочего давления эжектора

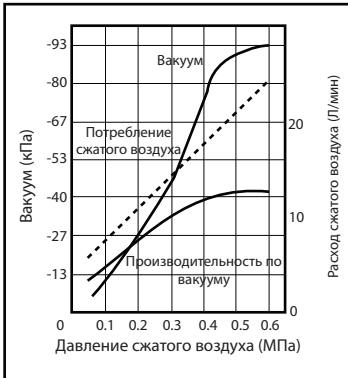


Зависимость уровня вакуума от производительности эжектора

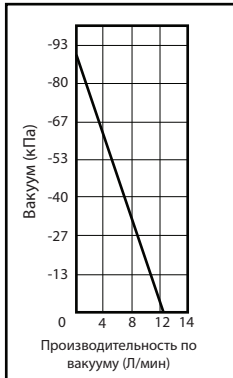

AZU07S Макс. вакуум: -48кПа

Зависимость уровня вакуума от рабочего давления эжектора

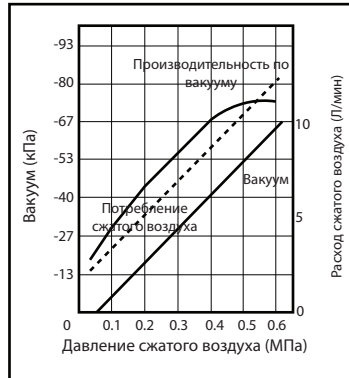

Зависимость уровня вакуума от производительности эжектора

