



Серия СР

Миниатюрные цилиндры серии СР - это цилиндры одностороннего действия с диаметром поршня 5, 10, 15мм и ходом 5, 10 и 15мм. Цилиндры этой серии поставляются с резьбой на штоке или с гладким штоком (по заказу). Подвод воздуха - резьба М5.


Основная функция данных цилиндров - прижимы в малогабаритных конструкциях.

SC-CP-5×10-B

- ① Пневмоцилиндр.
- ② СР серия СР.
- ③ Диаметр поршня: 5, 10, 15мм.
- ④ Ход цилиндра: 5мм, 10мм, 15мм.
- ⑤ Наличие магнита на поршне: Пусто - без резьбы на штоке, В - с резьбой на штоке.

Технические характеристики			
Диаметр, мм	5	10	15
Действие	Одностороннее		
Рабочая среда	Воздух (после фильтра 40 мкм)		
Диапазон рабочего давления	1~8 Бар		
Макс. входное давление	10 Бар		
Присоединительная резьба	M5x0,8		
Крепление	Резьба на корпусе		

Габаритные и присоединительные размеры

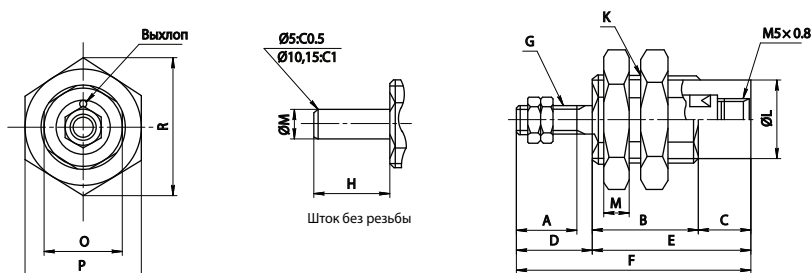

Диаметр поршня, мм	A	В ход			C	D	Е ход			F ход			G	H	K	L	M	O	P	R
		5	10	15			5	10	15	5	10	15								
5	7	12.5	19.5	26.5	6	9	18.5	25.5	32.5	27.5	34.5	41.5	M3X0.5	9	M10X1	8.5	3	9	12	13.9
10	10	14.5	21	28	6	12	20.5	27	34	32.5	39	46	M4X0.7	12	M15X1.5	12	5	13	19	22
15	12	16.5	22.5	29	7	14	23.5	29.5	36	37.5	43.5	50	M5X0.8	14	M22X1.5	19	6	20	27	31

Размеры отверстия под встройку цилиндра СР



Диаметр поршня, мм	Ход, мм	A	B	C	D	E	G
5	5	16	12.5	10	3.5	M10x1.0	3
	10	23	19.5	17			
	15	30	26.5	24			
10	5	17	13.5	10.5	3.5	M15x1.5	4
	10	23.5	20	17			
	15	30.5	27	24			
15	5	19	14.5	11.5	4.5	M22x1.5	5
	10	25	20.5	17.5			
	15	31.5	27	24			