

Серия PCTK




Жесткие ниппели PCTK со штуцерами под резиновый трубопровод и высокими сильфонными присосками PCG. С аксиальным и радиальным подводом вакуума. Применяются для работы с ровными или немного искривленными, хрупкими поверхностями.

SVV-PCTK-10-N




- ① Вакуумная техника
- ② PC - серия PCTK и PCYK.
- ③ Вакуумный порт выхода: T - вертикальный, Y - горизонтальный.
- ④ Диаметр присосок: 10 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм, 60 мм, 90 мм.
- ⑤ Материал присосок: N - NBR, S - силикон.


Габаритные и присоединительные размеры

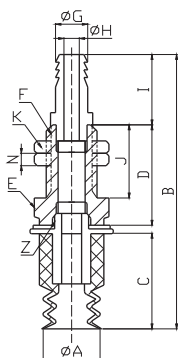

PCTK10~20

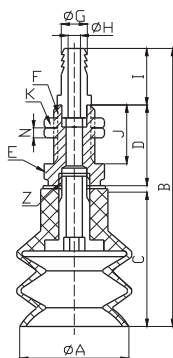


PCTK30~60

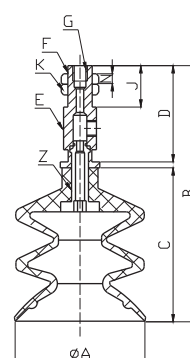


PCTK90


PCTK	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Z
PCTK-10	10	56,2	15	22	10H	M10×1,5	5	3	16	15	10H	4	M5×0,8
PCTK-15	15	64,2	23	22	10H	M10×1,5	5	3	16	15	10H	4	M5×0,8
PCTK-18	18	64,2	23	22	10H	M10×1,5	5	3	16	15	10H	4	M5×0,8
PCTK-20	20	64,2	23	22	10H	M10×1,5	5	3	16	15	10H	4	M5×0,8
PCTK-30	30	86,8	37,5	32	14H	M10×1,5	5	3	16	20	14H	5	M8×1,25
PCTK-40	40	95,3	46	32	14H	M10×1,5	5	3	16	20	14H	5	M8×1,25
PCTK-60	60	104	56	32	14H	M10×1,5	5	3	16	20	14H	5	M8×1,25
PCTK-90	90	145	87,5	55	21H	M10×1,5	Rc 1/8	-	-	23	21H	6	M12×1,25



PCYK10~20



PCYK30~60



PCYK90

PCYK	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Z
PCYK-10	10	40,2	15	22	10H	M4 глубиной 7	5	3	21	14	10	10	M5×0,8
PCYK-15	15	48,2	23	22	10H	M4 глубиной 7	5	3	21	14	10	10	M5×0,8
PCYK-18	18	48,2	23	22	10H	M4 глубиной 7	5	3	21	14	10	10	M5×0,8
PCYK-20	20	48,2	23	22	10H	M4 глубиной 7	5	3	21	14	10	10	M5×0,8
PCYK-30	30	70,8	37,5	32	14H	M6 глубиной 8	5	3	23	20	12	12	M8×1,25
PCYK-40	40	79,3	46	32	14H	M6 глубиной 8	5	3	23	20	12	12	M8×1,25
PCYK-60	60	88,3	56	32	14H	M6 глубиной 8	5	3	23	20	12	12	M8×1,25
PCYK-90	90	112	87,5	55	21H	M16×1,5	Rc 1/8	-	35	23	21H	6	M8×1,25