



## Серия WM

Фильтры-регуляторы Серии WM поставляются с присоединительными размерами G1/8"~G1/4", манометром и кронштейном. Фильтры-регуляторы данной серии оснащены сорока микронным фильтром, полуавтоматическим сливом конденсата и поставляются с манометром и кронштейном. Используются для регулирования давления в диапазоне от 0.5 до 8.5 Бар.

### SA-WM10-06

①

②

③


① Блок подготовки воздуха.

② W - Фильтр-регулятор мини  
10 - типоразмеры.

③ Присоединительная резьба: 06=G1/8"; 08=G1/4".

Технические характеристики		
Модель	SA-WM10-06	SA-WM10-08
Рабочая среда	Воздух	
Присоединение	G1/8"	G1/4"
Максимальный объем конденсата, см <sup>3</sup>	15	
Вес, кг	0.25	
Конструкция	Мембранный регулятор и фильтр циклонного типа	
Материалы	Технополимер, нейлон, NBR	
Крепление	Вертикальное	
Тонкость фильтрации	40 мкм	
Максимальное входное давление	9.5 Бар	
Диапазон регулирования давления	0.5~8.5 Бар	
Диапазон рабочих температур	0~60 °C	
Слив конденсата	Полуавтоматический	

### Расходные характеристики

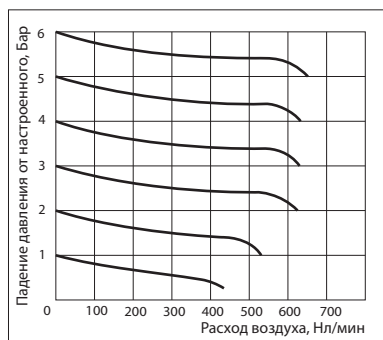

### Габаритные и присоединительные размеры

